



Transport MOBILE BLEACHERS

Boost-Bleacher 折叠式看台具有独特的便携性和易于折叠存放的特点，其价格与许多标准的非折叠式看台相比具有竞争力。液压杆平衡了前四排座椅的重量。这允许一个人轻松地将这些座椅折叠和展开到上排。看台系统的后部由底部工字钢焊接的推车大梁和车用轮胎支撑，可在硬表面上提供便携性。座椅使用 250mm x 50mm 铝板，表面阳极氧化处理以防止室外环境被腐蚀。步行铝板是 397mm x 50mm + 250mm * 50mm 的轧制成品铝板，宽度是两倍。基本框架是全焊接结构钢角钢，带有用于折叠的螺栓枢轴点。交叉支撑从一个框架到另一个框架用螺栓连接，以提高端部移位负载的看台强度。

产品优势

- ▶ 远程遥控，一键轻松折叠，
- ▶ 无需安装即可使用，免施工，省时省人工
- ▶ 坚固耐腐蚀，使用寿命长
- ▶ 轻铝结构，无需地基，户外沙滩不受影响
- ▶ 跨区域，长途运输，方便快捷




扫码看视频





TSP8

座椅板样式可选

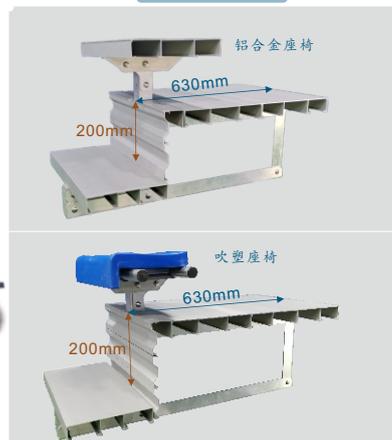

系列	座椅		折叠尺寸			展开尺寸			单价
	座椅数*	层数	宽	长**	高	长	深度	* 高 **	
TSP8-182	162	8	2887	10310	3462	10310	5016	2847	
TSP10-252	202	10	3687	10310	3462	10310	5816	2847	

* 以450mm/座的宽度计算. ** 包括拖车挂钩. *** 地面到最后一层座椅面.

概述

- 8层
- 630mm座椅排间距, 宽敞舒适
- 座椅样式和座椅数量可选
- 斜面安全和结构设计符合《体育建筑设计规范》
- 隐藏式铰链点
- 一人轻松手摇收放
- 轻铝材质, 减轻牵引重量, 减少现场地面冲击
- 室外耐候耐腐蚀

选项

- 座椅样式. 颜色可选
- 遮阳雨棚可选

护栏

- 铝结构
- 圆形护栏架
- 安装在看台上, 可随看台移动和折叠

座椅

- 全长无间隙
- 铝板 (吹塑可选)

脚踏板

- 全长无间隙
- 铝板

执行系统

- 独立式液压执行系统
- 手摇收缩钢丝线

调平&支撑

- 框架安装多个支撑千斤顶, 让看台可以在柔软的地面保存平稳
- 千斤顶可枢转90度, 以防止在拖曳过程中损坏, 同时方便在不平坦的地面进行调整

运输

- 拖拽挂钩允许拆卸
- 双轴悬架提高公路牵引的稳定性
- 四轮电动刹车, 与拖车同步
- 公路用轮胎
- 坚固的均衡器板簧悬架克 允许越野车牵引
- 配式挡泥板
- LED DOT标记和信号灯与拖车同步

耐候性

- 支撑钢材做热镀锌防腐处理
- 踏板, 护栏, 座椅铝材均做阳极氧化耐腐蚀处理
- 铝制护栏

荷载

- 活荷载: 5kn/m² (每线性英尺4788Pa活载100磅)
- 垂直座椅: 1.752 KN / M (每线性脚120磅)
- 扶手和护栏, 集中载荷: 1.0 KN / M

规范

- JGJ 31-2017 《体育建筑设计规范》
- GB 50016-2018 《建筑设计防火规范》
- QB/T 2601-2013 《体育场馆公共座椅》
- GB 50099-2011 《中小学校设计规范》
- GB 50068-2017 《建筑结构可靠度设计统一标准》
- GB 50009-2017 《建筑结构荷载规范》
- GB 50017-2017 《钢结构设计规范》

10310

