

Transport MOBILE BLEACHERS

自动折叠移动看台

TSP8VIP



1. 名川品牌VIP自动折叠移动金属看台是名川公司自主研发的新一代看台产品，拥有多项国家授权专利（包括发明专利）专利号：ZL2018 2 0826078.2 ZL 2019 2 0730094.6 ZL 2017 2 0037172.5。

2. 新一代的VIP自动折叠移动金属看台采用高强度6061-t6铝合金和Q345强钢材质，保证产品结构坚固耐用，同时减少了看台重量。

3. VIP自动折叠移动看台踏板采用高强度轻铝（6061-T6）为原料，挤压工艺一次成型。铝合金型材表面有防滑条纹设计，铝材背面加强筋结构设计，用于抗冲击和抗变形性。铝材阳极氧化处理和强钢热镀锌处理，以提高看台整体耐腐蚀度，观众舒适度和整体美观性，铝板两端配有专用金属包边，使看台更加安全。

4. VIP自动折叠移动看台座椅采用高密度聚丙烯材质塑成型，座椅带高靠背，使贵宾观众更加舒适，座板与靠背板为表面粉末喷涂的合金材质衔接，座板衔接处阻尼弹簧辅助，观众离开时，座板自动折叠，使过道空间增大。

5. 看台底部支撑配置多个调平/支撑千斤顶，可以让看台在坚硬和柔软的地面或沙滩上使用，适合户外临时赛事和海边，沙滩场地。

6. 独立的液压控制系统，单人操作，轻松使看台快速投入使用，无需场地施工和安装调试。

7. 自动折叠移动式看台可以在高速公路上行驶，为特殊赛事、演艺、等活动观众席上提供了更好的解决方案，带来了更大的产品的价值。

产品优势

- ▶ 远程遥控，一键轻松折叠，
- ▶ 无需安装即可使用，免施工，省时省人工
- ▶ 坚固耐腐蚀，使用寿命长
- ▶ 轻铝结构，无需地基，户外沙滩不受影响
- ▶ 跨区域，长途运输，方便快捷




扫码看视频



Transport MOBILE BLEACHERS

自动折叠移动看台

TSPVIP8 标准尺寸

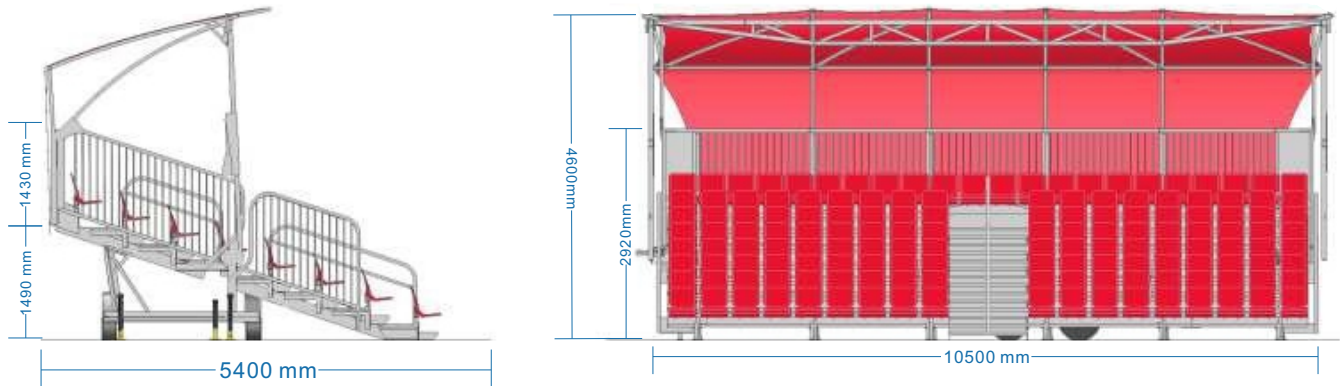

系列	座椅		折叠尺寸			展开尺寸			单价
	座椅数*	层数	宽	长**	高	长	深度	高***	
TSP VIP8	146	10	2400	12000	3600	10500	5400	2920	306500

* 以450mm/座的宽度计算. ** 包括拖车挂钩. *** 地面到最后一层座椅面.

概述

- 8层
- 630mm座椅排间距, 宽敞舒适
- 座椅样式和座椅数量可选
- 斜面安全和结构设计符合《体育建筑设计规范》
- 隐藏式铰链点
- 遥控远程一键轻松收放
- 轻铝材质, 减轻牵引重量, 减少现场地面冲击
- 室外耐候耐腐蚀

选项

- 座椅样式, 颜色可选
- 遮阳雨棚可选

护栏

- 铝结构
- 圆形护栏架
- 安装在看台上, 可随看台移动和折叠

座椅

- 自动翻折
- pp料注塑

脚踏板

- 全长无间隙
- 铝板

执行系统

- 独立式液压执行系统
- 由带有内置充电器的12VDC电池系统供电
- 液压控制器安装在密闭的配电箱内

调平&支撑

- 框架安装多个支撑千斤顶, 让看台可以在柔软的地面保存平稳
- 千斤顶可枢转90度, 以防止在拖曳过程中损坏, 同时方便在不平坦的地面进行调整

运输

- 拖拽挂钩允许拆卸
- 双轴悬架提高公路牵引的稳定性
- 四轮电动刹车, 与拖车同步
- 公路用轮胎
- 坚固的均衡器板簧悬架克 允许越野车牵引
- 配式挡泥板
- LED DOT标记和信号灯与拖车同步

耐候性

- 支撑钢材做热镀锌防腐处理
- 踏板, 护栏, 座椅铝材均做阳极氧化耐腐蚀处理
- 铝制护栏

荷载

- 活荷载: 5kn/m² (每线性英尺4788Pa活载100磅)
- 垂直座椅: 1.752 KN / M (每线性英尺120磅)
- 扶手和护栏, 集中载荷: 1.0 KN / M

规范

- JGJ 31-2017 《体育建筑设计规范》
- GB 50016-2018 《建筑设计防火规范》
- QB/T 2601-2013 《体育场馆公共座椅》
- GB 50099-2011 《中小学校设计规范》
- GB 50068-2017 《建筑结构可靠度设计统一标准》
- GB 50009-2017 《建筑结构荷载规范》
- GB 50017-2017 《钢结构设计规范》

